

Erste Hilfe an Sektionaltoren

Tor Öffnen/Schließen bei Stromausfall

1.) Trennen Sie die Stromversorgung des Tores



Stellen Sie sicher, dass sich unter dem Tor keine Personen oder Gegenstände befinden, bevor Sie den Antrieb auskuppeln. Wenn das Gewichtsausgleichssystem nicht korrekt eingestellt ist, kann das Tor sich sehr schnell schließen. Das Tor sollte komplett geschlossen sein!

2.) Ziehen Sie das Seil mit dem grünen Ball, um die Motorkupplung zu entkuppeln.

3.) Öffnen oder schließen Sie das Tor mit Hilfe des Griffs.

4.) Schließen Sie die Stromversorgung an das Tor an.

5.) Ziehen Sie das Seil mit dem roten Ball, um den Motor einzukuppeln.


6.) Bewegen Sie das Torblatt nach oben und unten, um sicherzustellen, dass das Antriebsgetriebe korrekt greift.

7.) Drücken Sie die AUF-Taste um das Tor komplett zu öffnen.

8.) Die Anlage ist wieder betriebsbereit.



Code	Fehlerursache	Lösung
E04	Fehler der Sicherheitsleiste	Überprüfen Sie das Spiralkabel und die Kabelführung auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch an der Bodendichtung befestigt ist.
E08	Stoppkreis geöffnet	Prüfen Sie alle externen NOT-AUS-Taster (z.B. Gehürschalter).
E11	Antrieb ausgekuppelt	Kuppeln Sie den Antrieb wie ab Punkt 5 wieder ein.
E24	Tor nach Stromausfall außerhalb der Position	Initialisieren Sie das Tor wie ab Punkt 7.

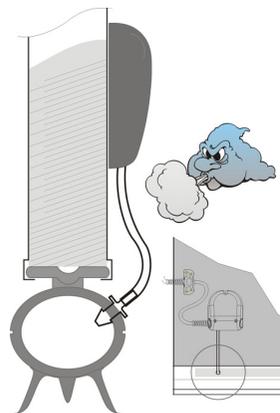

Kostenfreie Servicehotline 24h/7 Tage - 01/3900 570 902

Erste Hilfe an Schnellauftoren

Tor Öffnen/Schließen bei Stromausfall

1.) Hauptschalter einschalten (falls ausgeschaltet)




Stellen Sie sicher, dass sich unter dem Tor keine Personen oder Gegenstände befinden, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen. Wenn das Gewichtsausgleichssystem nicht korrekt eingestellt ist, kann das Tor sich sehr schnell schließen.


2.) Tor 20cm schließen (ZU-Taste).

3.) AUF-Taste betätigen.

4.) Die Anlage ist wieder betriebsbereit.

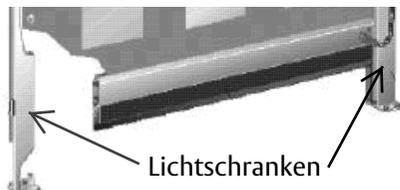

Lichtschranken

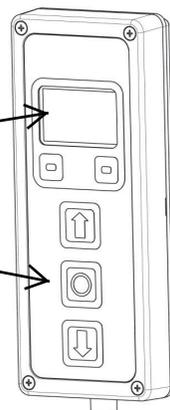

Display

AUF- / STOPP- / ZU-Taste

Code	Fehlerursache	Lösung
98	Signal liegt an	Überprüfen Sie ob Brandschutzsignal oder AUF-Impuls anliegt (Taster).
103	STOPP-Taste gedrückt	Quittieren durch Betätigung der AUF- oder ZU-Taste am Display.
105	Sicherheitsleiste ausgelöst	Quittieren durch Betätigung der AUF- oder ZU-Taste am Display.
154	Sicherheitsfunktion aktiv	Lichtschranke reinigen. Quittieren durch Ein- und Ausschalten des Hauptschalters. Weiter wie Punkt 2.)

Kostenfreie Servicehotline 24h/7 Tage - 01/3900 570 902