



## Profils de rideaux métalliques en tôle perforée



pour la sécurité,  
combinée à la visibilité  
et à la circulation d'air.

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les dimensions et spécifications techniques.

## Profils de rideaux métalliques en tôle perforée

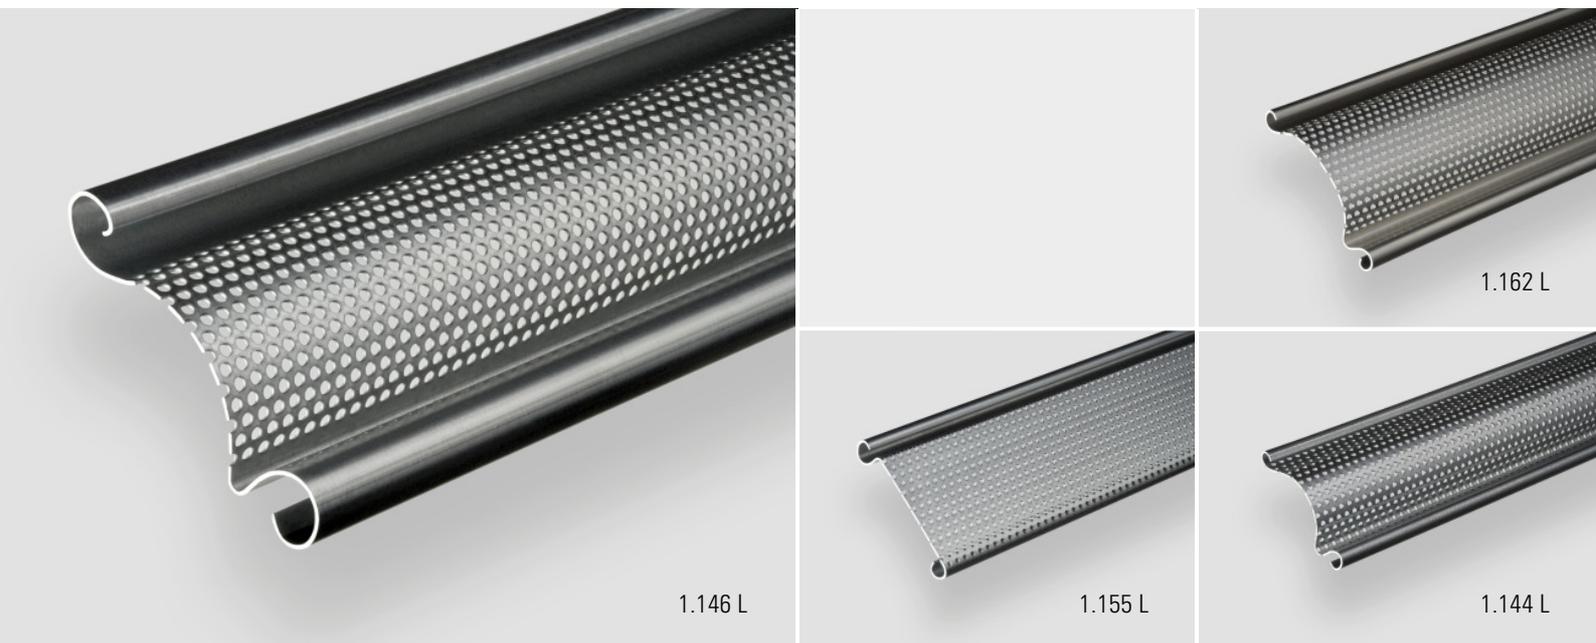

profilé	1.144 L	1.146 L	1.155 L	1.162 L
<b>perçage</b>	3,0 mm	4,0 mm	3,0 mm	3,5 mm
<b>division</b>	6,0 mm	6,0 mm	6,0mm	6,0 mm
<b>pénétration de l'air par m<sup>2</sup> de surface</b>	26 %	24 %	20 %	28 %
<b>matériels</b>				
acier zingué	•	•	•	•
acier laqué	•	•	•	•
aluminium	•	•	-	•
alu. anodisé	•	•	-	•
alu. laqué	•	•	-	•
acier inoxydable	•	-	-	-
<b>largeur maximale</b> (catégorie de vent 2)				
acier	6.600 mm	8.800 mm	6.400 mm	7.200 mm
aluminium	4.900 mm	6.100 mm	-	5.300 mm
acier inoxydable	6.600 mm	-	-	-