

Padací nakládací most

ASSA ABLOY DB6050SKB

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world




Padací vyrovnávací most s fixní nebo pohyblivou plošinou s velkým rozsahem

Padací vyrovnávací most ASSA ABLOY DB6050SKB lze instalovat dvěma různými způsoby. Je buď upevněn na místě svařováním přímo na pevný ocelový profil na hraně rampy, nebo pohyblivý do strany ve vodící kolejnici. Jedná se o flexibilní řešení pro externí aplikace se středním pracovním rozsahem vyrovnávání úrovně až cca 200 mm. Mimořádnou vlastností je rychlá a snadná manipulace.

Vysokopevnostní lehký kov umožňuje hmotnost až 40 kN. Padací vyrovnávací most ASSA ABLOY DB6050SKB splňuje požadavky evropské normy EN 1398.

Funkce a výhody:

- Protiskuzový povrch pro bezpečnou přepravu zboží
- Snadné udržování čistoty
- Robustní a bezúdržbový
- Snadná manipulace a flexibilní polohování

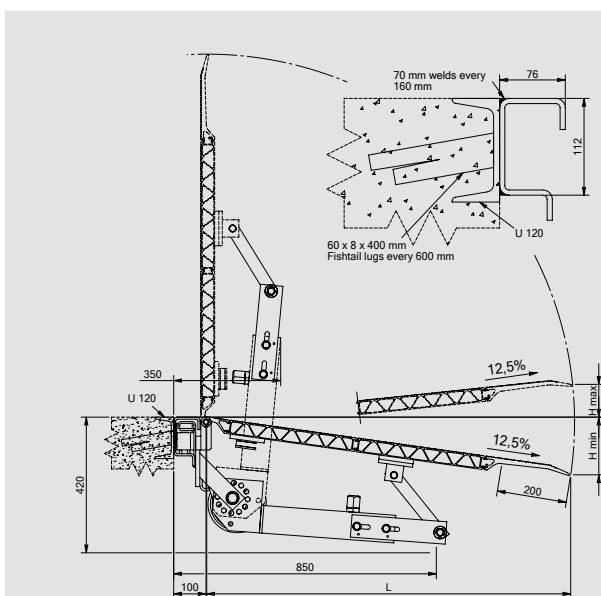

SKB pohyblivý s pružinovým systémem

Typ	Objednací číslo	Délka (L)	Šířka (B)	Výškový rozdíl (H)		Nosnost (kgs/ea)	Hmotnost (kgs/ea)
				min.	max.		
Pohyblivý model							
SKBS 01	304.21.000	815	1250	- 120	+ 80	4000	67
SKBS 02*	304.21.001	1315	1250	- 185	+ 140	2500	102
SKBS 03*	304.21.002	1565	1250	- 215	+ 175	1750	113
SKBS 10	304.21.003	565	1500	- 90	+ 50	4000	67
SKBS 11	304.21.004	815	1500	- 120	+ 80	4000	77
SKBS 12*	304.21.005	1065	1500	- 155	+ 110	4000	103
SKBS 13*	304.21.006	1315	1500	- 185	+ 140	4000	114
SKBS 14*	304.21.007	1565	1500	- 215	+ 175	4000	128
* Model s pružinovým systémem							(kg/m)
	319.22.002	Vodící kolejnice bez nátěru, délka 2000/3000 mm					12
	319.23.007	Vodící kolejnice galvanizovaná, délka 2000/3000 mm					12