



Přesměrujte tok osob pomocí dobře navrženého obousměrného turniketu, aby zabezpečené prostory ve vaší budově mohly vždy plnit svou funkci.


Výkyvná branka GS300 od společnosti ASSA ABLOY je kompaktní, ale robustní řešení přístupového bodu, které pomáhá zamezit přístupu nežádoucích návštěvníků do neveřejných prostor budovy. Jeho sloupek z nerezové oceli a zábranové křídlo z tvrzeného skla (otevírané stejným motorem) se osvědčily při náročném používání a jeho kyvný mechanismus se snadno ovládá rukou.

#### Volitelné možnosti

- Dálkové ovládání
- Firemní logo na zábranovém křídle
- Sloupky pro přístupové systémy
- Fotobuňka
- LED indikátory pod horním víkem a zábranovým křídlem

#### Technická specifikace

Provedení	Nerezová ocel
Průchozí šířka	Max. 1000 mm
Délka zábranového křídla	Max. 900 mm
Výška sloupku	1005 mm
Průměr sloupku	175 mm
Váha	40 kg
Zdroj napájení	100 až 240 VAC, 50 / 60 Hz
Logické napětí	24 VDC
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	9 W
Rozsah provozní teploty	od -20 °C do +70 °C
Stupeň krytí IP	Skříň IP44
Doba otevření a zavření	1,5 s

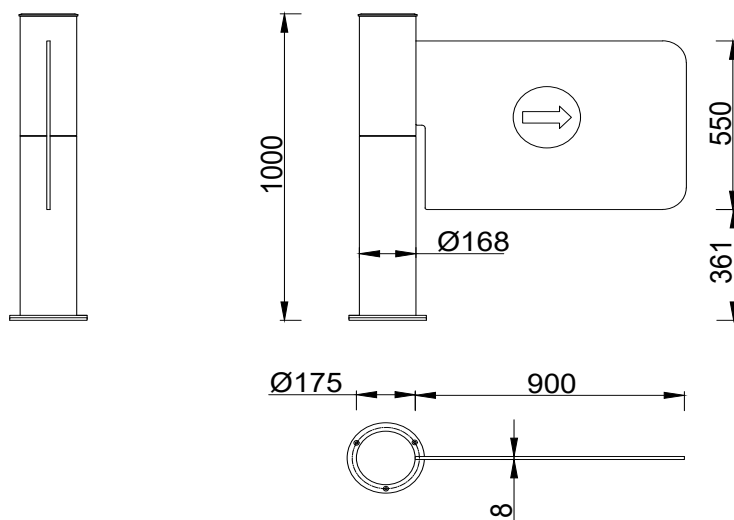

### Přizpůsobitelná nastavení

Turniket GS300 má logicky řízené rozhraní a funguje obousměrně. Směry vstupu a výstupu lze individuálně nastavit jako řízené, uzamčené nebo volně se otáčející. Po uplynutí nastavené doby uvolnění se zábranové křídlo po nastavené době samo zcela zablokuje, pokud nedojde k žádnému průchodu. Výkyvná branka disponuje také funkcí trvalého otevření a je vybavena sériovým portem RS232.

### Nouzové režimy a režimy výpadku napájení

V případě nouze se turniket odemkne a zábranové křídlo je možné vychýlit určeným směrem. Při výpadku proudu se však mechanismus odemkne a zábranové křídlo se volně otáčí v obou směrech. Jakmile se nouzový alarm zastaví a/nebo se elektrická energie vrátí, branka se automaticky zamkne.

### Nastavení

Provozní režim pro každý směr	Řízeno / Volné / Zamčeno
Akustické upozornění	Zapnuto/Vypnuto
Časový limit pro uvolnění	5, 10, 15, 20 s
Nouzové připojení	Zapnuto/Vypnuto
Řízení pomocí senzorů	Zapnuto/Vypnuto
Možnosti indikátoru LED	Možnost-1 / Možnost-2

Instalaci, pravidelnou kontrolu, údržbu a opravy tohoto zařízení musí provádět školený a oprávněný personál. Pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu doporučujeme zavést plány preventivní údržby. Jestliže se chcete dozvědět více informací o našich servisních nabídkách, obraťte se na zástupce společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems!