

## DMS giver dig fuld kontrol over dit logistikanlæg – i realtid

Dockingstyresystemet ASSA ABLOY DE6090DMS er en digital logistikplatform, der giver fuld kontrol over dit logistikanlæg i realtid. For at muliggøre dataindsamling fra læsninger er alle læsseramper forbundet til dockingstyresystemets server, hvilket giver dig mulighed for at overvåge og modtage rapporter om en lang række parametre i anlægget. Resultatet er et effektivt kontrolsystem, der giver mulighed for at forbedre energieffektiviteten og den interne planlægning og produktion.

En god måde at øge produktionen og dermed effektiviteten på er at reducere de tidsrum, hvor ingen lastbil – eller den forkerte lastbil – holder ved en læsserampe. ASSA ABLOY DE6090DMS kan fortælle dig, hvilke læsseramper der er optaget, og hvilke der er ledige, og du kan knytte en bestemt forsendelse til en bestemt læsserampe. Systemet logger alle driftshandlinger, og statistikfunktionen giver detaljeret information, som du kan bruge til at optimere din forretning nu og i fremtiden. For at øge sikringen og person sikkerheden kan der tilføjes fjernbetjening af åbning og lukning eller låsning og oplåsning af portene.

### Maksimal udnyttelse af dine læssebroer

- Forøg logistikanlæggets effektivitet ved at reducere de tidsrum, hvor ingen lastbil – eller den forkerte lastbil – holder ved en læsserampe.
- Udvælg de nøgletal, du ønsker at analysere og handle ud fra.

### Energisparelse for miljøet og personalet

- Spar energi og penge ved at sikre, at arbejdet ved læsseramperne foregår energimæssigt effektivt.
- Takket være dockingstyresystemet kan du sørge for, at portene kun står åbne, når det virkelig er nødvendigt.

### Eliminer tyveri og uautoriserede personer på stedet

- Opnå tryghed med en digital kvittering, der fortæller dig, at portene rent faktisk er lukkede eller låste.
- Åbning og lukning eller låsning og oplåsning af portene kan fjernbetjenes.


### Undgå nedetid og afbrydelser

- Holder styr på serviceintervaller ved automatisk at registrere, hvornår de er blevet udført, og gemme statistik over antallet af portåbninger siden seneste service.

## Tekniske data

Brugergrænseflade	Betjenings panel / Hovedmenu
Enheder, der kan forbindes	Stationær/bærbar pc, tablet, mobiltelefon
Forbundne læsseramper pr. kabellinje	40
Maks. antal netværkslinjer	Ubegrænset
Maks. antal læsseramper	Ubegrænset
Antal brugere	Ubegrænset
Software	Cloud-baseret
Netværk	LAN-kabelbaseret
Grænseflade	RS485
Hardwarekrav	Dedikeret netværksforbindelse
Krav til software	Browser, der understøtter Flash Player
Specifikationer for Ethernet-kabel	Cat 6
TCP port	26486
Strømforsyning til gateway	230 V AC, en faset, 50/60 Hz, 10 A

# Oversigt

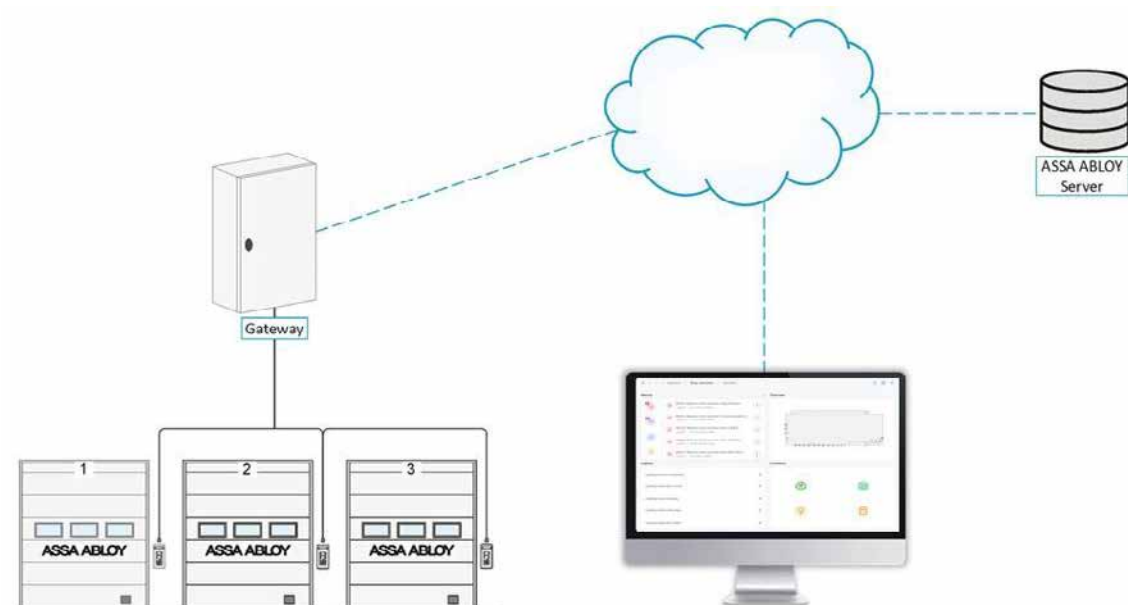

# Overvågning



# Detaljerede oplysninger om læsserampen

Door D20

Logistic	Truck	Shelter	Door	Leveller
Alarm status	Truck in position	Off	Closed	Home position
Alarm history	Lock door	Lock Control Unit	Door position	Keep door open
Event history	Lock	Lock	Open	Activate
Functions	Unlock	Unlock	Close	Deactivate