

Hurtigport

ASSA ABLOY HS9030GEM

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Kompakt hurtigport til indendørs brug med nødudgang

ASSA ABLOY HS9030GEM er en kompakt port med integreret motor og med nødudgang. De primære egenskaber ved ASSA ABLOY HS9030GEM er:

- Mellemstørrelse, maks. 3500 x 3500 mm
- Indendørs brug
- Pladsbesparende design
- Indbygget nødudgang
- Galvaniseret stålkonstruktion
- Tyngdekraftsdrivsystem
- Åbningshastighed op til 2,0 m/s

Den geniale T-formede udskæring med lynlåsteknologi, gør det muligt for de to symmetriske "klapper" at udløse en nødudgang ved, at man blot skal skubbe på det angivne frigørelsespunkt.

Ekstraordinær driftssikkerhed og problemfri drift sikres af en motor med blød start og stop-teknologi styret af en frekvensomformer.

Den pålidelige og alsidige styring sikrer præcis port set up og diagnostik og er indkapslet i et robust stålskab. Det brugervenlige, klare display giver en bred vifte af oplysninger som bl.a. en letaflyselig tæller for antal kørsler.

Breake-away system og automatisk selvoprettende system

ASSA ABLOY hurtigporte er udstyret med en break-away funktion og et automatisk selvoprettende system. Dugen genindsætter sig selv i side skinnerne efter et nedbrud for at reducere nedetid og vedligeholdelse.

Fuldstændig sikker

Funktioner, der gør vores porte helt sikre.

- Den bløde bundprofil har ingen stive dele og giver plads, hvis der er en forhindring i vejen for lukningen.
- Hvis porten bliver ramt, absorberer portdugen slaget og frigør sig selv fra sine sidestyre uden at forårsage skader eller selv blive skadet.

Vinduespaneler og insektnet


Portdugen kan styres med vinduespaneler eller insektnet for at øge indstrømningen af dagslys eller forbedre udsynet eller luftgennemstrømningen. Disse valgmuligheder tilbydes i faste layout.

Tekniske data


Min. størrelse (B x H)	1000 x 2200 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹	3500 x 3500 mm
Hastighed ²	åbning: 2,0 m/s lukning: 0,5 m/s
Vindbelastningsmodstand ³ , EN 12424	klasse 1 (300 N/m ²) maks. vindbelastning under lukning 50 N/m ²
Vandgennemtrængelighed ³ , EN 12425	klasse 1 (30 N/m ²)
Luftgennemtrængelighed ³ , EN 12426	klasse 0
U-værdi	6,02 W/(m ² K)
Præstationstest	1.000.000 kørsler

1) Andre størrelser kan fås på forespørgsel 2) Hastigheden er begrænset på grund af lynlåsene 3) Gælder ikke for insektnet


Specifikation af dimensioner

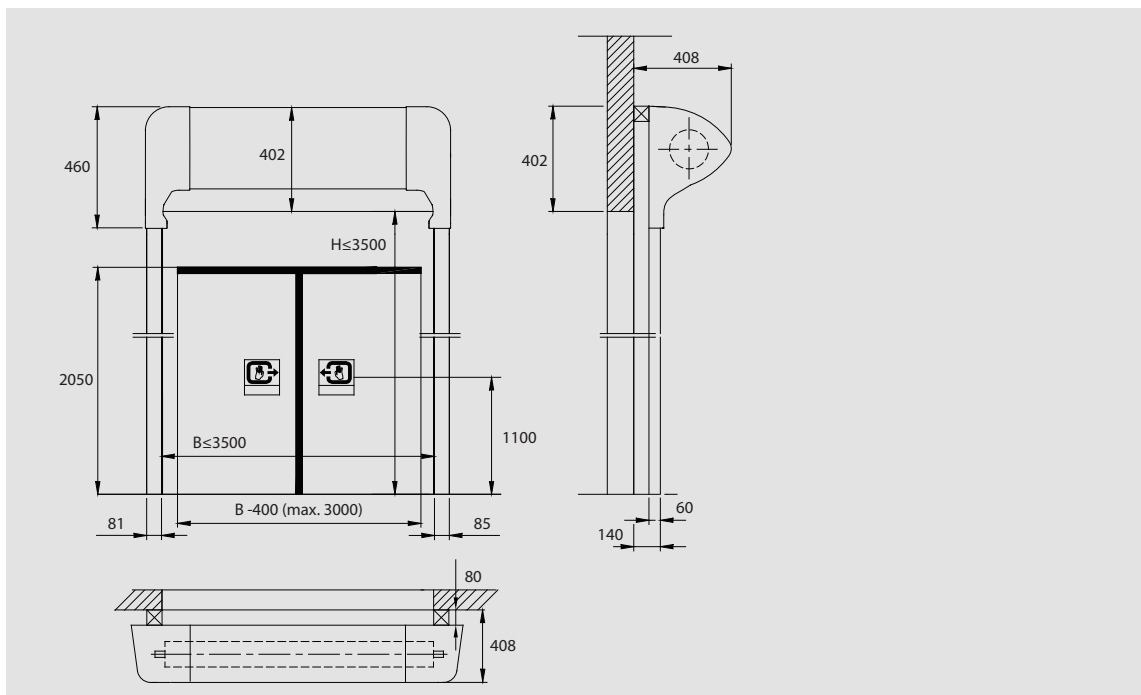



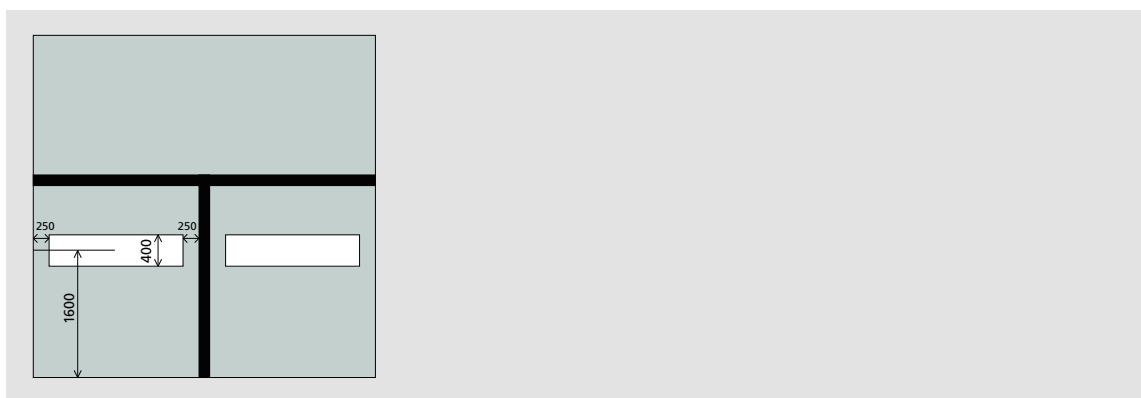

Vinduespaneler og insektnet

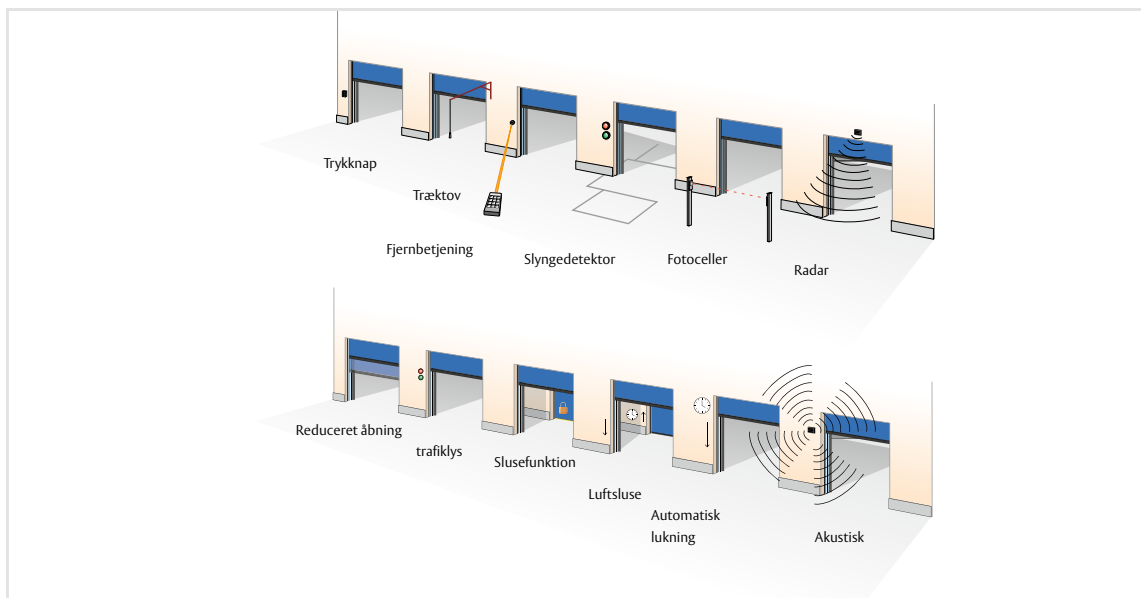

Tilvalg adgang og automatisering



Tilgængelige standardfarver

	Signalgul RAL 1003		Ultramarineblå RAL 5002		Antracitgrå RAL 7016		Kulsort RAL 9005
	Ren orange RAL 2004		Safirblå RAL 5010		Lysegrå RAL 7035		Hvid RAL 9010
	Flammerød RAL 3000		Mosgrøn RAL 6005		Trafik grå B RAL 7043		På forespørgsel Andet farver