

Docking flytbar klaplæssebro

ASSA ABLOY DB6050SKB

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in door opening solutions




Stort sortiment af faste eller flytbare klaplæssebroer

ASSA ABLOY DB6050SKB klaplæssebro kan installeres på to forskellige måder. Den er enten fastgjort i position ved svejsning direkte til en massiv stålprofil i dockkanten eller flytbar sideværts på en styreskinne. Det er den fleksible løsning til udvendige applikationer for det mellemstore arbejdsområde på op til ca. 200 mm udligning af niveau. Den enestående funktion er den hurtige og nemme håndtering.

Letmetallet med høj trækstyrke tillader vægte på op til 40 kN. The ASSA ABLOY DB6050SKB klaplæssebro er i overensstemmelse med europæisk standard EN 1398.

Funktion og fordele:

- Skridsikker overflade til nem omladning af gods
- Nem at holde ren
- Robust og vedligeholdelsesfri
- Nem håndtering og fleksibel placering

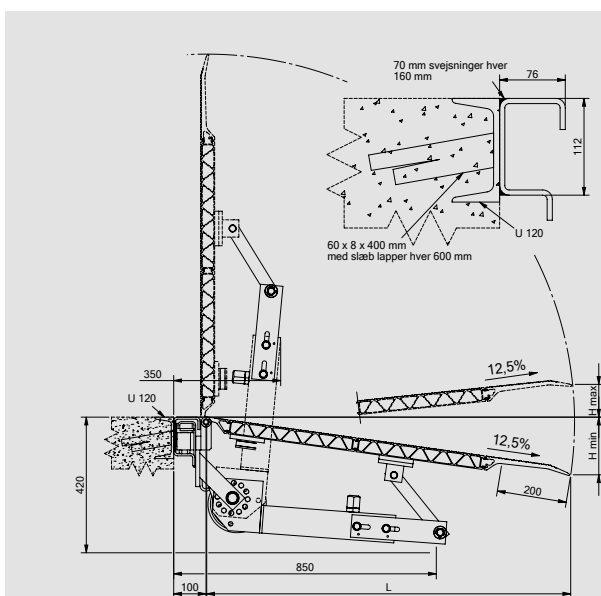

SKB flytbar med fjedersystem

Type	Ordrenummer	Længde (L)	Bredde (B)	Højdeforskel (H)		Belastningskapacitet (kg/stk.)	Vægt (kg/stk.)
				min.	max.		
Flytbar model							
SKBS 01	304.21.000	815	1250	- 120	+ 80	4000	67
SKBS 02*	304.21.001	1315	1250	- 185	+ 140	2500	102
SKBS 03*	304.21.002	1565	1250	- 215	+ 175	1750	113
SKBS 10	304.21.003	565	1500	- 90	+ 50	4000	67
SKBS 11	304.21.004	815	1500	- 120	+ 80	4000	77
SKBS 12*	304.21.005	1065	1500	- 155	+ 110	4000	103
SKBS 13*	304.21.006	1315	1500	- 185	+ 140	4000	114
SKBS 14*	304.21.007	1565	1500	- 215	+ 175	4000	128
* Model med fjedersystem							(kg/m)
	319.22.002	Styreskinne umalet 2000/3000 mm lang					12
	319.23.007	Styreskinne galvaniseret 2000/3000 mm lang					12