



Sikker og komfortabel læsning og losning

ASSA ABLOY DE6090FL Fan Light er et unikt og innovativt produkt fra ASSA ABLOY Entrance Systems. Dette eksklusive to-i-ét-produkt er en praktisk, sikker og bæredygtig hjælp, når der arbejdes i og omkring dockingområdet. Det er udført i et moderne, robust og praktisk design og er helt igennem brugervenligt.

Den kompakte ASSA ABLOY DE6090FL Fan Light er en kombineret løsning med blæser og docklys i én enhed. Blæseren skaber en konstant tilførsel af frisk luft, der opfrisker og renser luften inde i traileren eller containeren, mens det integrerede docklys leverer kraftig belysning. Enheden er monteret på en fleksibel og robust arm og er velegnet til anvendelser i industrien i almindelighed og i logistikbranchen i særdeleshed, hvor den fremmer en nem og hurtig dockingproces. ASSA ABLOY DE6090FL Fan Light er udstyret med to tænd/sluk-knapper, en til hver af de to funktioner, blæser og lys. Enhedens lave vægt gør den nem at betjene, og blæserens lave støjniveau bidrager til en sikker og behagelig arbejdsplads.


Fordele

- To-i-ét-produkt: blæser med integreret docklys, der skaber bedre arbejdsvilkår for medarbejderne og forhindrer skader på udstyret, varerne, køretøjet og bygningen.
- Kraftig blæser leverer frisk luft i stedet for kold, varm eller fugtig luft, hvilket forbedrer arbejdsmiljøet.
- Kraftig og effektiv belysning inde i lastbilen og i dockingområdet takket være den stærke lyskilde.
- Energieffektiv blæser og LED-lamper. Lavt energiforbrug, lang levetid og lave driftsomkostninger.
- Flexibel og robust arm, der er velegnet til en lang række anvendelser og fremmer en nem og hurtig dockingproces.
- Lav vægt, kompakt størrelse og begrænsede pladskrav sikrer nem installation og drift.
- Meget lavt støjniveau fremmer sikre og behagelige arbejdsvilkår.
- Moderne og robust design. Brugervenlig udformning, der ikke kræver særlig oplæring før brug.


Tekniske data

Strømforsyning	230 V AC / 50Hz
Kabel	2 meter med stik
Samlet vægt	9 kg
Blæser	
Maks. luftstrøm	355 m ³ /h
Maks. lufttemperatur	60 °C
Maks. lufttryk	90Pa
Effekt	0,1 kW
Tæthedsklasse	IP22
Lydniveau (på 3 meters afstand)	61,5 dB(A)
LED-docklys	
Effekt	20W
Lysets farvetemperatur	5000K
Lysstyrke, lumen	2565
Levetid	Mindst 50,000 timer ved typisk brug
Tæthedsklasse	IP66

Installation

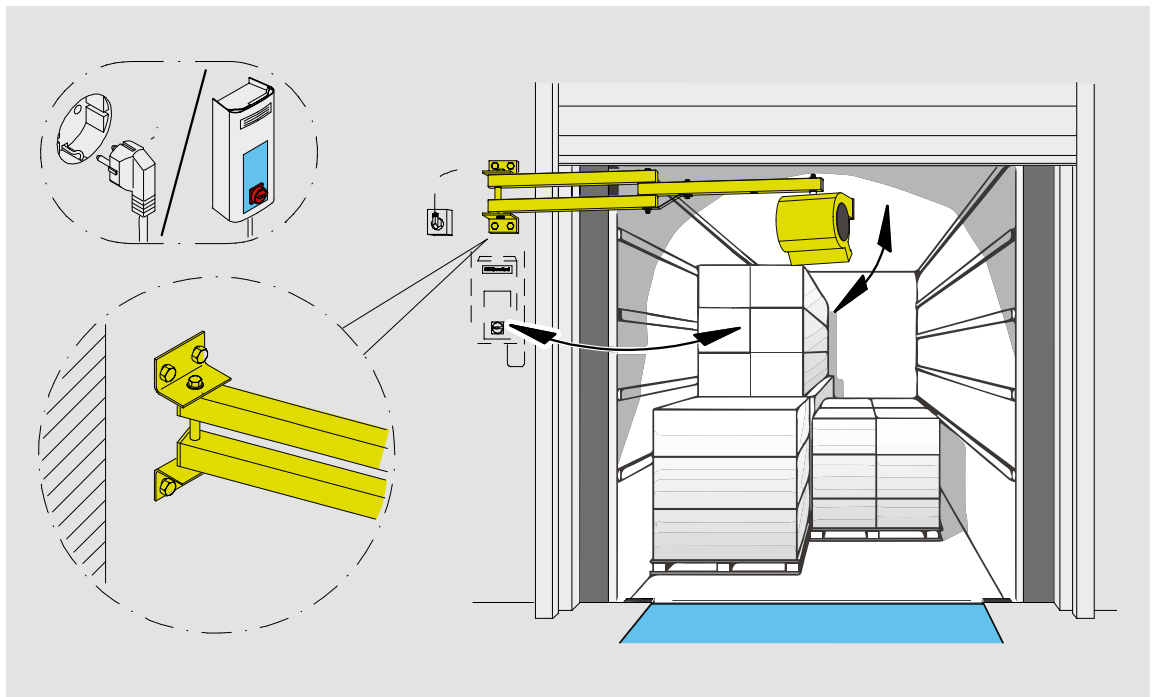

Set fra siden

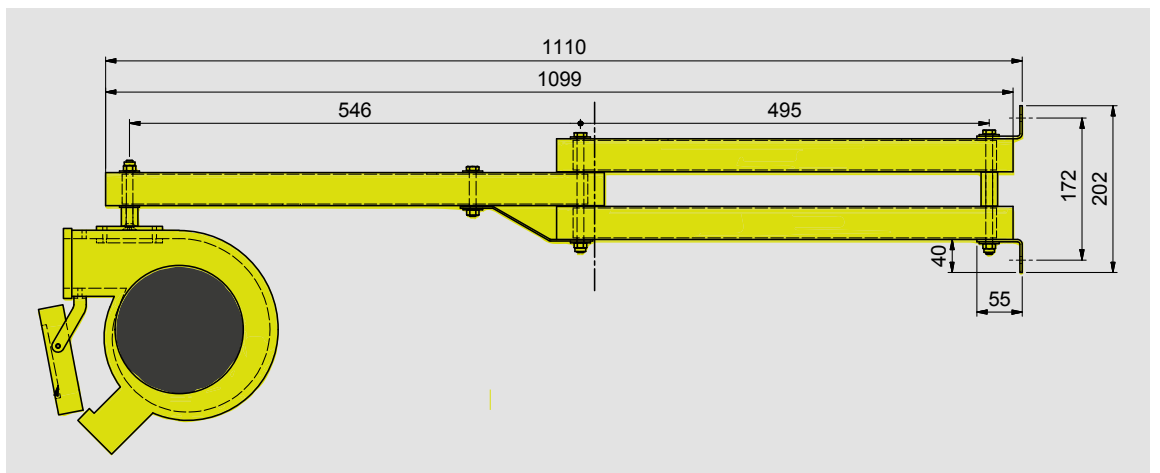

Set ovenfra

