

Snelrolpoort

ASSA ABLOY HS9030GEM

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Compacte snelrolpoort voor binnentoepassingen met nooduitgang

De ASSA ABLOY HS9030GEM is een compacte poort met geïntegreerde motor met een nooduitgang. De belangrijkste voordelen van de ASSA ABLOY HS9030GEM zijn:

- Middelgroot, max. 3500 x 3500 mm
- Binnengebruik
- Ruimtebesparend ontwerp
- Geïntegreerde nooduitgang
- Constructie van gegalvaniseerd staal
- Zwaartekrachtaandrijvingssysteem
- Openingsnelheid tot 2,0 m/s

Door de ingenieuze T-vorm, bij elkaar gehouden met ritsen, kunnen de twee symmetrische “kleppen” een nooduitgang ontrollen, eenvoudigweg door op het aangegeven ontgrendelpunt te drukken.

De motor die wordt aangedreven door een frequentie-omvormer zorgt voor een uitzonderlijk betrouwbare en soepele werking. Deze technologie zorgt voor een zachte start en stop.

De bedieningskast van robuust staal, geclassificeerd IP54, is eenvoudig te bedienen en programmeren. De mechanische hoofdschakelaar en noodstop zijn heel eenvoudig te bedienen. Het heldere scherm bevat veel informatie, zoals eenvoudig af te lezen cyclustellers.

Break-away- en automatisch zelfherstellend systeem

Snelrolpoorten van ASSA ABLOY zijn uitgerust met een break-away functie en een automatisch zelfherstellend systeem. Het gordijn komt na een botsing vanzelf terug om uitvaltijd en onderhoud te verminderen.

Volledig veilig

Kenmerken waardoor onze poorten volledig veilig zijn.

- De zachte bodembalk heeft geen harde onderdelen, hij vormt zich rond alle obstakels om verwondingen of schade te voorkomen.
- Als een object de poort raakt, absorbeert het doek de impact en laat los van de zijgeleiders zonder schade aan te richten of zelf beschadigd te raken.

Zichtpanelen en horren


Voor meer lichtinval, een beter zicht of hogere luchtcirculatie kan het deurblad worden voorzien van zichtpanelen of horren. Deze opties worden aangeboden in vaste configuraties.

Technische gegevens


Min. afmeting (B x H)	1000 x 2200 mm
Max. afmeting (B x H) ¹	3500 x 3500 mm
Bedieningssnelheid ²	openen: 2,0 m/s sluiten: 0,5 m/s
Windbestendigheid ³ , EN 12424	klasse 1 (300 N/m ²) maximale windbelasting tijdens sluiten 50 N/m ²
Waterdichtheid ³ , EN 12425	klasse 1 (30 N/m ²)
Luchtdichtheid ³ , EN 12426	klasse 0
Warmtedoorgangscoefficiënt	6,02 W/(m ² K)
Verwachte levensduur	1.000.000 cycli

1) Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag 2) Snelheid is beperkt door de ritssluiters 3) Niet geldig voor horren


Ruimtelijke specificaties

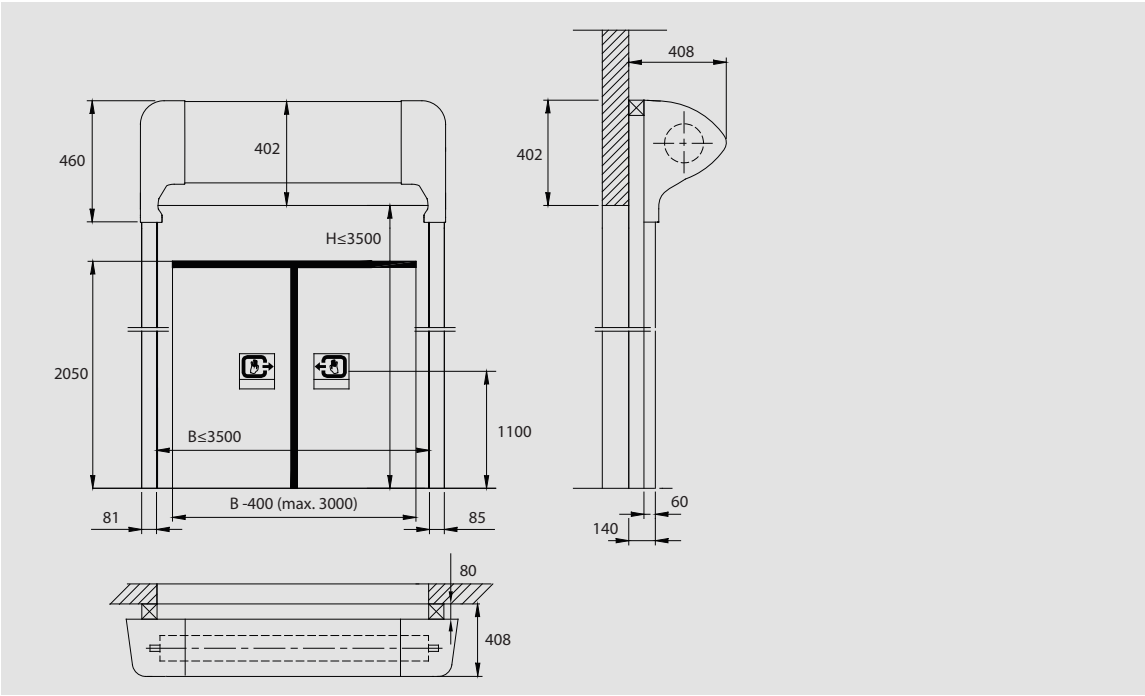

Zichtpanelen en horren

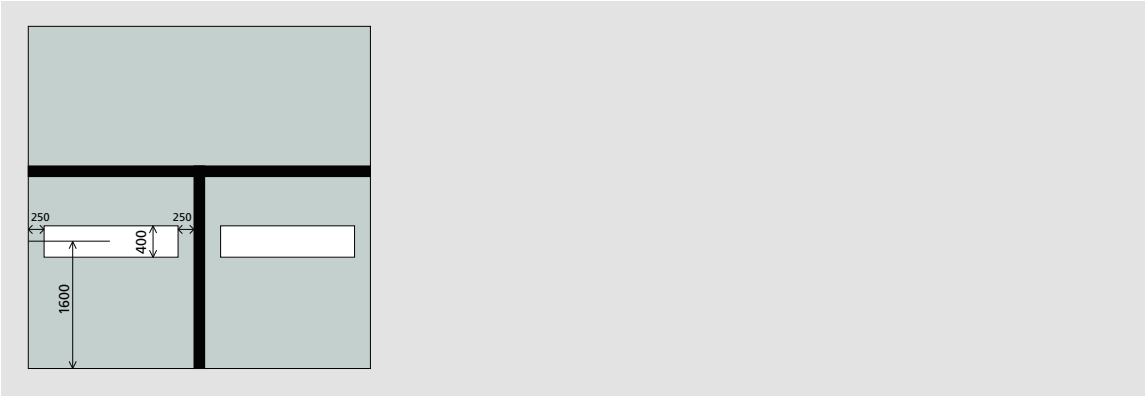

Opties toegang en automatisering

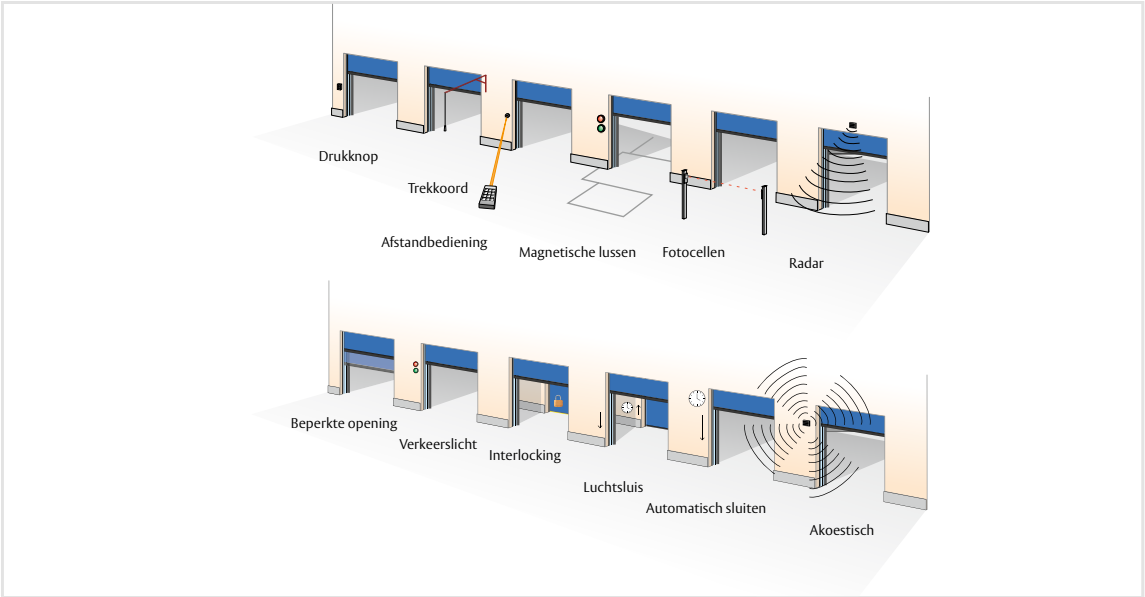

Standaard verkrijgbare kleuren

	Signalgeel RAL 1003		Ultramarijnblauw RAL 5002		Antracietgrijs RAL 7016		Gitzwart RAL 9005
	Zuiver oranje RAL 2004		Blauw RAL 5010		Lichtgrijs RAL 7035		Wit RAL 9010
	Vuurrood RAL 3000		Mosgroen RAL 6005		Verkeersgrijs B RAL 7043		Op aanvraag Andere kleuren