

Dock leveller

ASSA ABLOY DL6130C

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Dock leveller met telescopische lip voor vrachtwagens en bestelbusjes

Het elektro-hydraulische ASSA ABLOY DL6130C Combidock maakt verschillende perronhoogtes overbodig en verlaagt zo de bouwkosten. Het is aan te raden om elk frequent bezocht laadgebied te voorzien van minstens één ASSA ABLOY DL6130C Combidock, zodat voertuigen van alle afmetingen efficiënt kunnen worden bediend.

De telescopische lip wordt geleverd in een uiterst stabiele aluminiumlegering die extreem plat is, waardoor de overgang tussen de leveller en de vrachtwagenvloer soepeler verloopt. Dit biedt zowel ergonomische als economische voordelen dankzij de verminderde blokkelasting voor mensen en minder slijtage aan de transportuitrusting.

Voertuigen gaan omlaag en omhoog tijdens het laden en lossen. Een speciaal veiligheidssysteem zorgt ervoor dat de leveller automatisch de verticale bewegingen van de vrachtwagenvloer volgt. Mocht de vloer horizontaal bewegen, dan houdt hetzelfde automatische systeem de lip er tegenaan, wat een veilige en soepele doorgang mogelijk maakt.

Vrachtwagen of bestelbusje – stel gewoon de schakelaar in

Stel gewoon de keuzeschakelaar in en het betreffende automatiseringsprogramma wordt gestart. In de stand "kleine vrachtwagens" worden de zijtongen van de leveller ingeschoven en wordt de breedte met 1000 mm verminderd. Tegelijkertijd wordt de neerwaartse kracht van het levellerplatform door een hydraulische eenheid verminderd. Gebruik de keuzeschakelaar om terug te keren naar de prestaties voor standaard vrachtwagens.


ASSA ABLOY 950 serie – het slimme alles-in-één, docking besturingssysteem

Het innovatieve en unieke dockbedieningssysteem uit de serie 950 laat u de dock leveller, de dockshelter en de poort allemaal bedienen met maar één besturing. Met slechts een paar heel begrijpelijke knoppen is de bediening heel eenvoudig en voldoet u aan de moderne logistieke eisen. Er zijn niet langer afzonderlijke besturingseenheden of complexe bekabelingen meer nodig.

Technische gegevens

Nominale lengte	3000, 3500, 4000, 4500 mm
Nominale breedte	2000, 2200 mm
Belasting	vrachtwagens 60 kN (6 ton) busjes 20 kN (2 ton)
Verticaal werkbereik	
Hoogte boven dock	tot 620 mm
Diepte onder dock	tot 700 mm
Dikte traanplaat platform	8/10 mm
Max. puntbelasting levellerplatform	6,5 N / mm ² (8 mm traanplaat)
Lipmateriaal en lengte	aluminium, 500 mm
Beschermingsklasse besturing	IP 54
Nominale spanning	400 V 3-fasig
Nominaal motorvermogen	1,5 kW
Besturing	standaard vrachtwagen / bestelbusje modus Automatische impulsknop. Optioneel met deurbediening
Europese norm	EN 1398 Dock levellers

Afmetingen

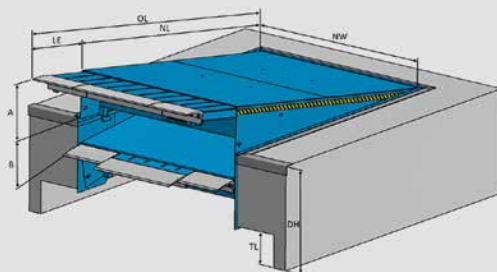

NL	Nominale lengte
OL	Totale lengte (NL + 500 mm)
GL	Hellingslengte (NL + 360 mm)
NW	Nominale breedte (= 2000 mm)
LE	Leveller verlengstuk
LH	Hoogte leveller
Een	Werkbereik boven laadperronniveau
B	Werkbereik onder laadperronniveau
PD	Putdiepte
LP	Laagste positie
TL	Laadklepzone
3	Levellerframe

Afmetingen 500 mm lip

Verticaal werkbereik 60 kN-modus

NL	LH	LP	A	B – binnenzijde LH	B – omlaag naar LP	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Verticaal werkbereik 20 kN-modus

NL	LH	LP	A	B – binnenzijde LH	B – omlaag naar LP	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Dimensions 1000 mm lip


Verticaal werkbereik 20 kN-modus

NL	LH	LP	A	B – binnenzijde LH	B – omlaag naar LP	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Verticaal werkbereik 20 kN-modus

NL	LH	LP	A	B – binnenzijde LH	B – omlaag naar LP	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Elektrische voorzieningen

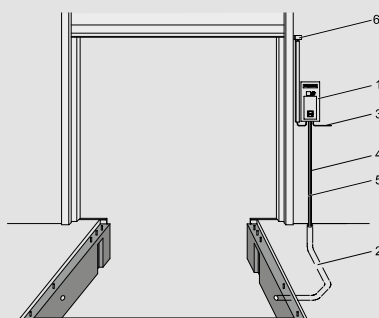

1	Besturing (meegeleverd)
2	Leiding voor bekabeling binnendiameter 50, hoeken <45° (van derden)
3	Hoofdvoeding: 3 / N / PE AC 50 Hz Hoofdzekering: 230 / 400V Motorvermogen: D0 10 A gL 1,5 kW
4	Stuurkabel: 18 x 0,75 mm²
5	Hoofdaansluiting 230 V: 4 x 1,5 mm²
6	Optionele veiligheidsschakelaar op sectionale deur om de leveller uit te schakelen wanneer de deur gesloten is*

*Niet standaard

Bediening functies voor combidock levellers 950

950 LA CD



950 DLA CD



950 LSA CD



950 DLSD CD



CD = Combidock
L = Leveller
A = Auto-knop
D = Deur
S = Shelter

Beladingsmodus 20kN



Beladingsmodus 60 kN



Standaard verkrijgbare kleuren



Rood
RAL 3002



Groen
RAL 6005



Blauw
RAL 5010



Gitzwart
RAL 9005