


# Snabbrullport

## ASSA ABLOY HS9030GEM

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

Experience a safer  
and more open world

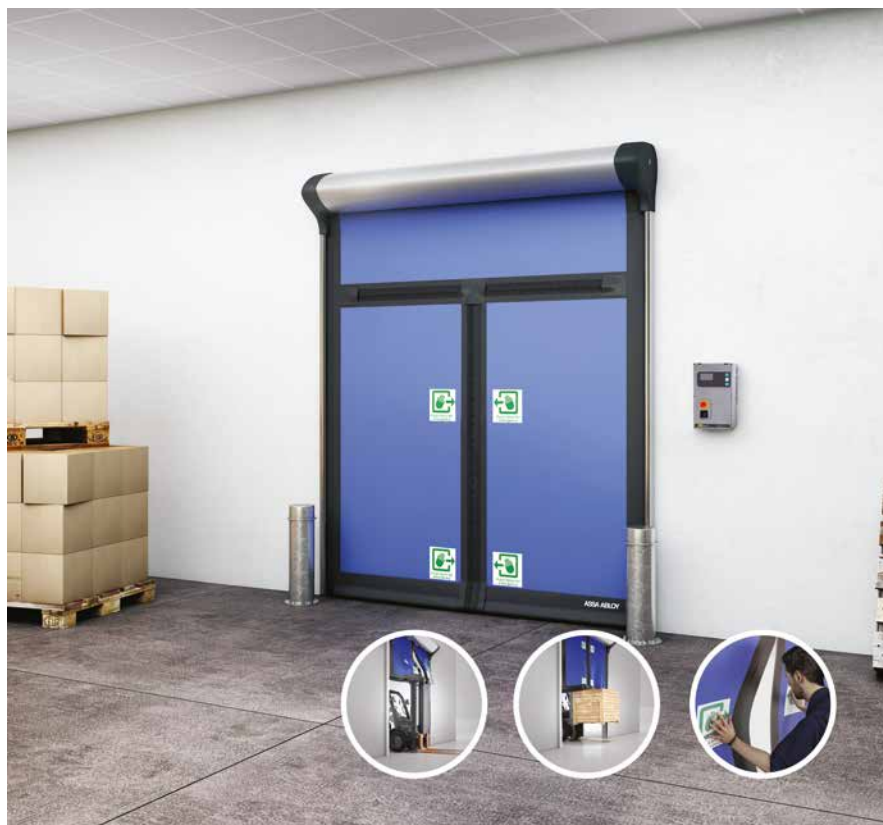

### Kompakt snabbgående rullport för inomhustillämpningar, med nödutgång

ASSA ABLOY HS9030GEM är en kompakt port med inbyggd motor och nödutgång. ASSA ABLOY HS9030GEM har följande huvudsakliga egenskaper:

- Medelstor, max. 3500 x 3500 mm
- Inomhusanvändning
- Utrymmessnål konstruktion
- Integrerad nödutgång
- Galvaniserad stålstruktur
- Gravitationsdriftsystem
- Öppningshastighet upp till 2,0 m/s

Det sinnrika T-formade snittet, sammanhållet med blyxtlås, gör att de två symmetriska "flikarna" tillsammans bildar en nödutgång som öppnas genom ett tryck på den anvisade frigöringspunkten.

Motorn styrs med en frekvensomvandlare, vilket ger utomordentlig tillförlitlighet och problemfri drift. Denna teknik säkerställer mjuka start och stopp.

Det robusta styrskapet i stål är IP54-klassificerat och är lätt att manövrera och programmera. Mekanisk huvudströmbrytare och nödstopp gör den mycket säker. Den tydliga displayen visar en mängd information, t.ex. en lättläst cykelräknare.

#### Breakawayfunktion och automatiskt reparationssystem

ASSA ABLOYs snabbgående rullportar är utrustade med en breakawayfunktion och ett automatiskt reparationssystem. Portduken återställs automatiskt efter en kollision, vilket minskar både avbrotttiden och underhållsbehovet.

#### Helt säkra

Egenskaper som gör våra portar helt säkra.

- Den mjuka underkanten har inga hårda element och formas runt eventuella hinder och förhindrar därmed personskador och skador på utrustning.
- När något träffar porten absorberar duken påkänningen och lossnar från sidoskenorna utan att orsaka någon skada eller bli skadad.

#### Fönsterpaneler och insektskärmar


För ökat ljusinsläpp eller bättre sikt eller luftflöde kan portduken utrustas med fönsterpaneler eller insektskärmar. Dessa tillval erbjuds i fasta layouter.

### Teknisk information


Min. storlek (B x H)	1000 x 2200 mm
Max. storlek (W x H) <sup>1</sup>	3500 x 3500 mm
Drifthastighet <sup>2</sup>	öppning: 2,0 m/s stängning: 0,5 m/s
Vindlastmotstånd <sup>3</sup> , EN 12424	class 1 (300 N/m <sup>2</sup> ) max. vindlast vid stängning 50 N/m <sup>2</sup>
Vattengenomsläpplighet <sup>3</sup> , EN 12425	klass 1 (30 N/m <sup>2</sup> )
Luftgenomsläpplighet <sup>3</sup> , EN 12426	klass 0
Värmetransmission	6,02 W/(m <sup>2</sup> K)
Förväntad livslängd	1.000.000 cykler

1) Andra storlekar på begäran 2) Hastigheten är begränsad på grund av blyxtlåsen 3) Inte tillämpbar för insektskärmar


# Mått specifikationer

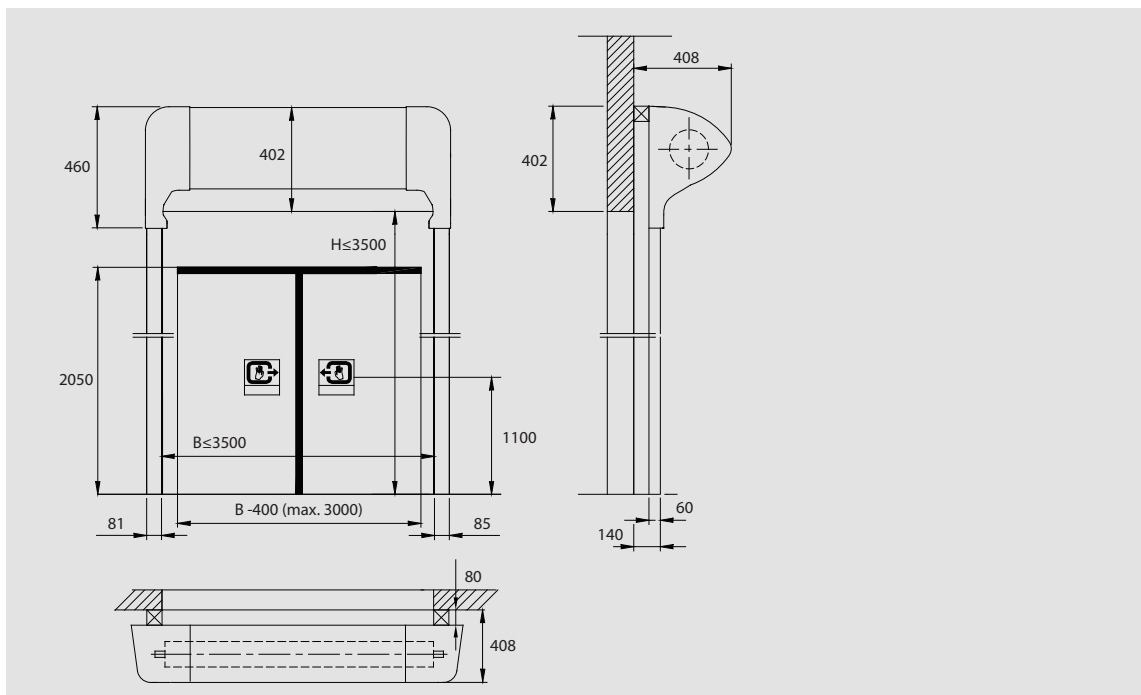


# Fönsterpaneler och insektsskärmar

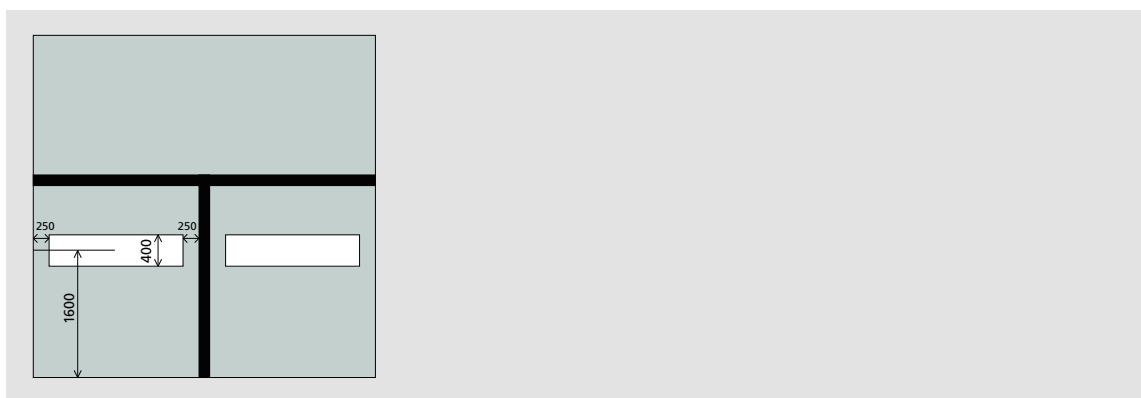

# Tillval åtkomst och automatik

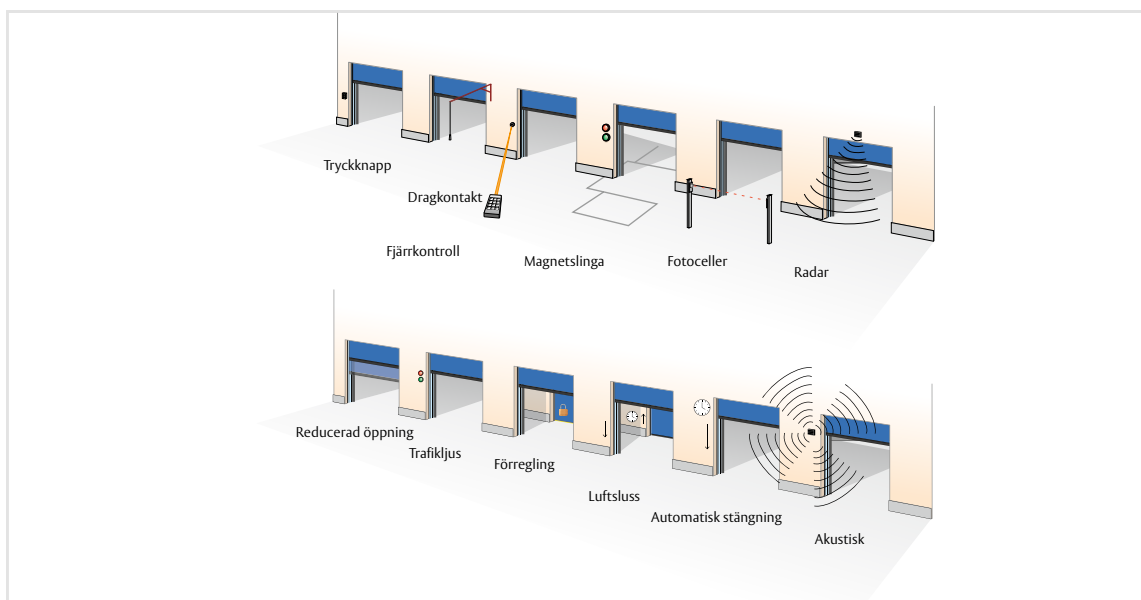

# Tillgängliga standardfärger

	Signalgul RAL 1003		Mörkblå RAL 5002		Antracitgrå RAL 7016		Svart RAL 9005
	Ren orange RAL 2004		Blå RAL 5010		Ljusgrå RAL 7035		Vit RAL 9010
	Flamröd RAL 3000		Mossgrön RAL 6005		Trafikgrå B RAL 7043		På begäran Övriga färger