

# Docking flytbar klaplæssebro

## ASSA ABLOY DB6050KBS

**ASSA ABLOY**

### ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in  
door opening solutions




## Kompakt flytbar klaplæssebro

The ASSA ABLOY DB6050KBS klaplæssebro kan flyttes sideværts på en styreskinne og er principielt designet til udendørs applikationer. Det er den fleksible løsning til det lavere arbejdsområde på op til ca. 135 mm udligning af niveau. Den enestående funktion er den hurtige og nemme håndtering.

Letmetallet med høj trækstyrke tillader vægte på op til 40 kN. ASSA ABLOY DB6050KBS klaplæssebro er i overensstemmelse med europæisk standard EN 1398.

Funktion og fordele:

- Skridsikker overflade til nem omladning af gods
- Nem at holde ren
- Robust og vedligeholdelsesfri
- Nem håndtering og fleksibel placering

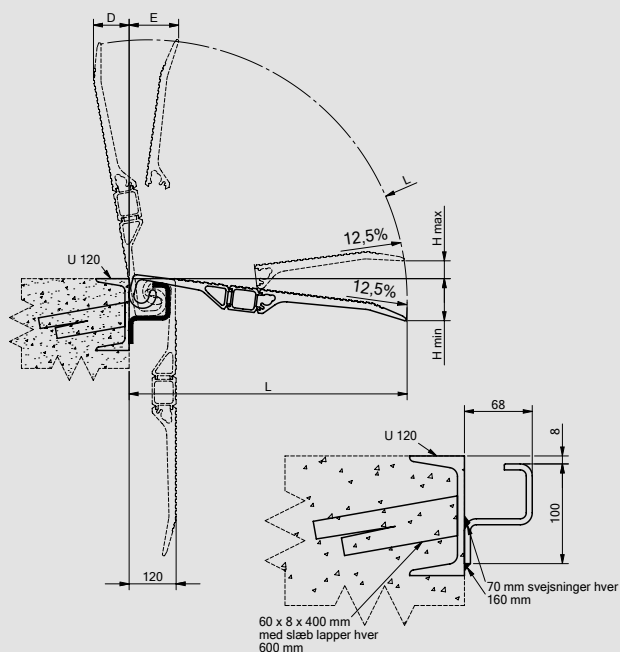

Type	Ordrenummer	Længde (L)	Bredde (B)	Dim. (A)	Højdeforskel (H)		Belastningskapacitet (kg/stk.)	Vægt (kg/stk.)
					min.	max.		
KBS 00	302.21.000	410	1250	80	- 70	+ 30	4000	19
KBS 12	302.21.012	535	1250	100	- 90	+ 45	4000	24
KBS 13	302.21.013	785	1250	150	- 120	+ 75	4000	31
KBS 02	302.21.002	910	1250	170	- 135	+ 90	4000	36
KBS 04	302.21.004	410	1500	80	- 70	+ 30	4000	23
KBS 14	302.21.014	535	1500	100	- 90	+ 45	4000	28
KBS 15	302.21.015	785	1500	150	- 120	+ 75	4000	38
KBS 06	302.21.006	910	1500	170	- 135	+ 90	4000	44
								(kg/m)
	319.23.006	Styreskinne, galvaniseret, 3000 mm lang						8
	319.23.016	Styreskinne, galvaniseret, 2500 mm lang						8
	319.23.017	Styreskinne, galvaniseret, 2000 mm lang						8