

Mekanisk lastbrygga för dockning

ASSA ABLOY DB6050SKB

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in door opening solutions




Fast eller flyttbar mekanisk lastbrygga för stort arbetsområde

ASSA ABLOY DB6050SKB mekanisk lastbrygga kan installeras på två olika sätt. Den är antingen i fast läge genom svetsning direkt på en solid stålprofil i kajkanten eller flyttbar sidledes i en sidoskena. Det är den flexibla lösningen för externa applikationer för medelstort arbetsområde upp till cirka 200 mm nivåutjämnning. Den snabba och enkla hanteringen är enastående.

Lättmetall med hög draghållfasthet tillåter vikter upp till 40 kN. ASSA ABLOY DB6050SKB mekanisk lastbrygga uppfyller europeisk EN 1398 standard.

Funktioner och fördelar:

- Halkfritt underlag för säker omlastning av gods
- Lätt att hålla ren
- Kraftfull och underhållsfri
- Enkel hantering och flexibel positionering

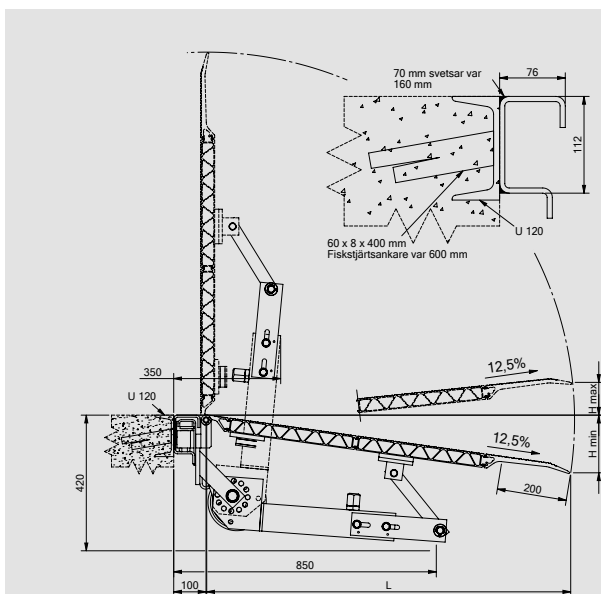

SKB flyttbar med fjädersystem

Typ	Ordernummer	Längd (L)	Bredd (B)	Höjdskillnad (H)		Lastkapacitet (kg/st)	Vikt (kg/st)
				min.	max.		
Flyttbar modell							
SKBS 01	304.21.000	815	1250	- 120	+ 80	4000	67
SKBS 02*	304.21.001	1315	1250	- 185	+ 140	2500	102
SKBS 03*	304.21.002	1565	1250	- 215	+ 175	1750	113
SKBS 10	304.21.003	565	1500	- 90	+ 50	4000	67
SKBS 11	304.21.004	815	1500	- 120	+ 80	4000	77
SKBS 12*	304.21.005	1065	1500	- 155	+ 110	4000	103
SKBS 13*	304.21.006	1315	1500	- 185	+ 140	4000	114
SKBS 14*	304.21.007	1565	1500	- 215	+ 175	4000	128
* Modell med fjädersystem							(kg/m)
	319.22.002	Styrskena omålrad 2000/3000 mm lång					12
	319.23.007	Styrskena galvaniserad 2000/3000 mm lång					12